


ev120 - 1200

400W – 40kW

Produkte Spezifikationen

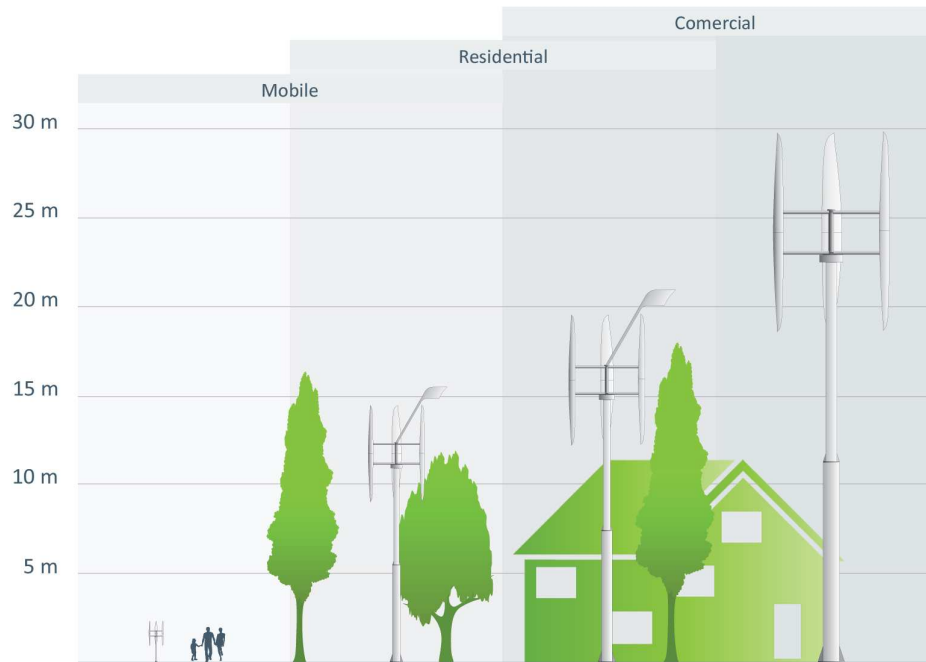

	ev120	ev300	ev600	ev1200
Versionen	-	ev300m Marine	ev600s Starkwind	-
Leistung	400W	3kW	10/12kW	40kW
Flügelspannweite	1,2m	3m	6m	12m
Rotor Durchmesser	1m	2m	4m	8m
Flügelsteuerung, Pitch Control	keine	mechanisch	mechanisch	elektrisch
Standard Masthöhen	1,5 / 3 / 6m	4 / 8 / 12m	9 / 15m	18 / 24m
Netzeinspeisung AC	Nein	230V 1-phasig	400V 3-phasig	400V 3-phasig
Batteriespeisung DC	12/24V	12-48V	48 - 1000V	200 – 1000V
Dachmontage	ja	ja	Flachdach	Flachdach
Jahresleistung bei 4m/s (Weibull 2)	211 kWh	1'769 kWh	7'262 kWh	29'892 kWh
Jahresleistung bei 6m/s (Weibull 2)	830 kWh	5'970 kWh	24'510 kWh	100'887 kWh
Jährliche CO ₂ Reduktion bei 6m/s	550kg	4t	13t	54t
Verfügbarkeit ab	Oktober 2010	lieferbar	lieferbar	März 2011
Lieferfrist, Kalendertage	60	80	90	90

Preise und Konditionen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

ev120 - 1200

400W – 40kW

Produkte Anwendungen



	ev120	ev300	ev600	ev1200
Mobile Einsätze	•	•		
Boote, Wohnwagen, Batterie Lader	•	•		
Hütten, Lager	•	•		
Funk- und Mobilfunkantennen	•	•	•	
Wärme- und Wasserpumpen		•	•	
Trinkwasser Aufbereitung, Entsalzung		•	•	
Ergänzung zu Photovoltaik		•	•	
Einfamilienhäuser			•	
Höfe, Siedlungen, Landwirtschaft			•	•
Industrie Gebäude, Parkplätze			•	•
Windparks			•	•